



製造  豐田自動車株式會社

總代理  和泰汽車股份有限公司

經銷商： 長源汽車股份有限公司  蘭揚汽車股份有限公司  東部汽車股份有限公司

顧客服務專線：0800-522-567 TOYOTA 商旅車官網：www.toyotacv.com.tw 2024年12月-2,150cc

HIACE

日本進口





您最理想的 生意夥伴

生意的競爭力，來自 HIACE 好給力！TOYOTA HIACE 從內裝、大樑、車架到廂式車身皆為日本進口，外觀俐落霸氣，內在高質感好實力，兼顧舒適、人性化的物流運輸空間，全面應援您衝刺生意。HIACE 的安全、穩健、可靠，不只值得您信賴，更是您最理想的生意夥伴！



廣開門路 創造大贏面

唯有 HIACE 的大格局，容得下您的膽識與野心！靈活的對開式尾門或上掀式尾門兩種車型，加上超大載貨容積，大大滿足不同地形環境下裝卸貨物的需求與用途，讓您輕鬆穿梭城市，俐落走訪郊野，盡情拓展事業版圖。



貼心低底盤設計 上下貨物更方便

相較於傳統貨車，HIACE 的貨台離地低，且採側滑門入口(一階)踏板設計，裝卸貨物更輕鬆、更省力。



超強載重能力 打拼生意好愜意

後懸吊採用符合貨車需要的葉片彈簧設計，法定載重1.1噸以上，傑出的載重實力，值得您信賴。



靈活尾門大空間 載物送貨都稱心

針對不同裝卸貨物的需求與用途，可選擇對開式尾門車型或上掀式尾門車型，載物容積可一次裝入35個搬家用紙箱(60×50×40cm)，載貨效率高，照顧生意超滿意。



保持衝勁 暢快前行

HIACE 搭載 2.8L 1GD-FTV 直列 4 缸柴油渦輪增壓引擎，搭配 6 速手自排變速箱，動能邁勁，操控伶俐，加上擁有超小迴轉半徑，一路愜意，收穫滿載。

2.8L 1GD-FTV 直列 4 缸柴油渦輪增壓引擎

搭載 2.8L 1GD-FTV 直列 4 缸柴油渦輪增壓引擎，提供大排氣量、低轉速高扭力輸出表現，最大馬力 176.8ps / 3,400rpm、最大扭力 45.9kg-m / 1,600-2,400rpm。



搭載 6 速手自排變速箱

採用世界知名大廠 Aisin 6 速手自排變速箱，配備擬手排換檔模式，並採用直線換檔設計，換檔品質綿密平順，創造更暢快的駕駛感受與絕佳的油耗表現。

超小 5.5 m 迴轉半徑


HIACE 車長 5,265mm，軸距 3,210mm，卻擁有超小迴轉半徑，不管是山區彎道、市區迴轉、路邊停車，或停車場迴旋坡道，操控靈活自如。

TOYOTA 極致安全防護系統 主動安全防護系統

智能防護駕駛系統 因應各種駕駛路況，啟動相對應的駕駛輔助系統，讓行車更加順暢安全。


VSC 車輛穩定控制系統

當車輛偏離路面、轉向過度或不足時，VSC將調整動力輸出，主動掌握行車安全。

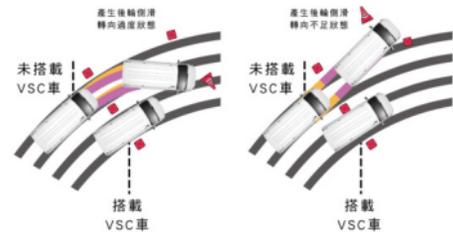


TRC 循跡防滑控制系統

透過系統控制，有效抑制車輛於濕滑路面起步或加速時，可能發生的輪胎打滑。

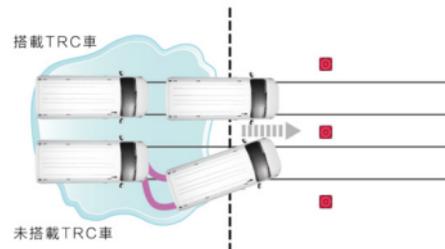

HAC 上坡起步 輔助系統

當車輛行駛於上坡道起步時，系統將驅動煞車輔助駕駛進行操控，減低車輛於上坡發生下滑的情形。

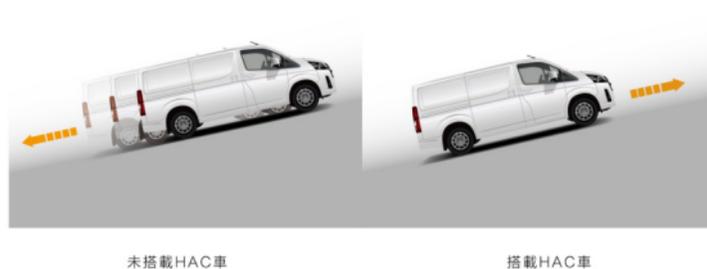


*安全配備皆為示意圖，車型與作動以實車為準。
*各項安全配備及SRS氣囊作動均有限制條件，相關限制請洽全台各經銷商，以了解車主手冊內相關說明。

智能輔助煞車系統 綜合判斷駕駛情境，將煞車系統維持最有效率作動。


ABS 防鎖定煞車系統

主動防止車輪在緊急煞車時鎖死，避免車輛失控。

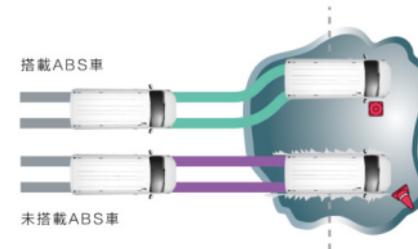

BAS 煞車輔助系統

根據踩踏煞車踏板力道及速度主動判斷情況緊急與否，提供最強大的制動力。

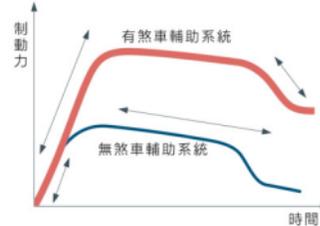

TOYOTA 極致安全防護系統 被動安全防護系統

Semi-bonnet+ 高剛性大樑

Semi-bonnet車頭設計，潰縮空間大，高剛性大樑有效吸收來自前方衝擊。

高剛性車體

增加焊點、車體結構強化、直梯式多橫樑底盤設計，並採用輕量化高剛性鋼材，抗扭性強、操控更穩定。

SRS 氣囊

標配2顆SRS氣囊，以最貼心的安全防護機制，提供碰撞時最嚴密的安全防護。



優質悠閒 獨享秘境

HIACE除了是您最得力的生意夥伴，也是您精彩生活的好麻吉！拜訪山林、大口深呼吸、欣賞絕美風景、度過一個浪漫週末，享受高品質的輕奢露營，HIACE的大空間為您輕易實現。

規格表		
	上掀式	對開式
尺寸		
全長(mm)	5,265	
全寬(mm)	1,950	
全高(mm)	1,990	
軸距(mm)	3,210	
重量		
車輛總重(kg)	3,300	
空車重(kg)	2,175	2,195
引擎		
型式	1GD-FTV直列4缸柴油渦輪增壓引擎	
排氣量(c.c.)	2,755	
壓縮比	15.6:1	
最大馬力(ps/rpm)	176.8/3,400	
最大扭力(kg-m/rpm)	45.9/1,600-2,400	
燃料系統	柴油共軌缸內直噴系統	
油箱容量(L)	70	
尿素桶(L)	13.1	
性能		
最小迴轉半徑(m)	5.5	
最高速度(km/h)	165	
系統結構		
轉向系統	齒條齒輪式動力方向盤	
驅動系統	前置引擎後輪驅動	
變速系統	6速手自排變速箱	
	1檔	3.600
	2檔	2.090
	3檔	1.488
	4檔	1.000
	5檔	0.687
	6檔	0.580
	倒檔	3.732
懸吊系統	前	麥花臣式 附防傾平衡桿
	後	葉片彈簧
煞車系統	前輪碟式、後輪鼓式	
輪胎規格	215/70R16C 108/106T	
尾門型式	上掀式	對開式
能源效率		
測試值(km/L)	10.4	
年耗油量(L)	1,442	
能源效率等級	4	
外觀		
鍍鉻水箱護罩	●	
鍍鉻引擎蓋飾條	●	
水平可調頭燈	●	
前霧燈	●	
外觀		
整合式後車燈附霧燈功能	●	
日行燈	●	
前/後保險桿	車身同色	
握放式雙前車門把手	車身同色	
側單滑門把手	車身同色	
抗UV前/後擋風玻璃	●	
後擋風玻璃開式雨刷	1具	2具
車側後視鏡	車身同色+電動摺疊/調整	
輪圈	鍍圈+輪圈飾蓋	
第三煞車燈	LED	
內裝		
輔助登車把手	A柱(固定式)+前座上方(伸縮式)	
雙前座遮陽板	●	
雙前座電動窗	●	
中央控制門鎖	●	
四向可調動力方向盤	●	
高級不織布座椅	●	
前座冷/暖氣	●	
空氣濾清裝置	●	
前座/後座室內燈	●	
備註		
MID 多功能資訊幕	●	
ECO 節能駕駛模式提示	●	
座椅		
前後滑動調整	●	
椅背傾斜調整	●	
高度調整	●	
乘客座	前後滑動調整	
雙人座椅	中央座椅摺疊式置杯架	
影音/通訊		
9吋觸控式影音主機	●	
高級音響揚聲器	2支	
Apple Carplay / Android Auto	●(無線) / ●(有線)	
USB 讀取裝置	●	
藍牙無線系統(通訊/音樂)	●	
安全		
遙控防盜器	●	
晶片防盜系統(Immobilizer)	●	
雙前車門防撞鎖	●	
VSC 車輛穩定控制系統	●	
TRC 循跡防滑控制系統	●	
HAC 上坡起步輔助系統	●	
ABS 防鎖死煞車系統	●	

	上掀式	對開式
安全		
EBD 電子煞車力道分配系統	●	
EBS 緊急煞車警示系統	●	
PVM 環景影像輔助系統	●	
RVC 倒車影像輔助功能	●	
TPMS 胎壓偵測警示系統	●	
駕駛座 SRS 氣囊	●	
副駕駛座 SRS 氣囊	●	
車色		
 <p>- 月冕白 -</p>  <p>- 星潭銀 -</p>		
  <p>TOYOTA 商旅車官方網站</p>   <p>Facebook 粉絲專頁</p>   <p>Hi HINO APP</p>   <p>TOYOTA & HINO 商用車 LINE 官方帳號</p>		
<p>註1. 本車型符合我國108年9月1日第6期排氣及110年7月1日第6期噪音管理制基準。 註2. 表列數值為標準值，未含容許公差。 註3. 表列最大馬力及最大扭力值，係為歐規淨馬力(NET)制，並符合ISO公差基準。 註4. 藍牙通訊系統不含手機，且並非適用於所有品牌手機型號。 註5. 本公司保留規格配備變更或停用之權利，圖中規格配備若與實車不符，請以實車為準。 註6. 本標示之能源效率測試值係在實驗室內，依規定的行車型態於車體動力計上測得。實際道路行駛時，因受天候、路況、載重、使用空調系統、駕駛習慣及車輛維護保養等因素影響，其實際能源效率值常低於測試值。能源效率之測試值係依據國際1999/100/EC指令及其後續修正指令(NEOC行車型態)測得結果。 註7. 年耗油量以年平均行駛16,000公里以能源效率測試值計算。</p>		