

# HIACE | 露營車





TOYOTA  
高雄車官方網站






HINO TAIWAN Facebook  
粉絲專頁



TOYOTA HINO 商用車  
LINE 官方帳號

製造  豐田自動車株式會社 總代理  和泰汽車股份有限公司

經銷商  長源汽車股份有限公司  東部汽車股份有限公司  蘭揚汽車股份有限公司





## HIACE | 露營車

自由，不是怎麼說，而是怎麼活

心懷自由的人，沒有到不了的遠方  
因為你知道，每一幕遠道而來的風景  
都是自由的證明



標準配備  
BASIC



車頂架



車邊帳



床櫃組



地板



隔板



滅火器



桌椅組

升級選配  
LUXURY



400W 太陽能充電



Dometic 開蓋式水槽與子母窗



直流變頻駐車空調系統



900W IH 電磁爐



懸浮式吧台櫃



20L 平台式微波爐




280 Ah 鋰鐵電池

## 保持衝勁 為嚮往前行

HIACE 搭載 2.8L 1GD-FTV 直列 4 缸柴油渦輪增壓引擎

搭配 6 速手自排變速箱動能邁勁，操控伶俐

加上擁有超小迴轉半徑，深入體驗每一道美好風景

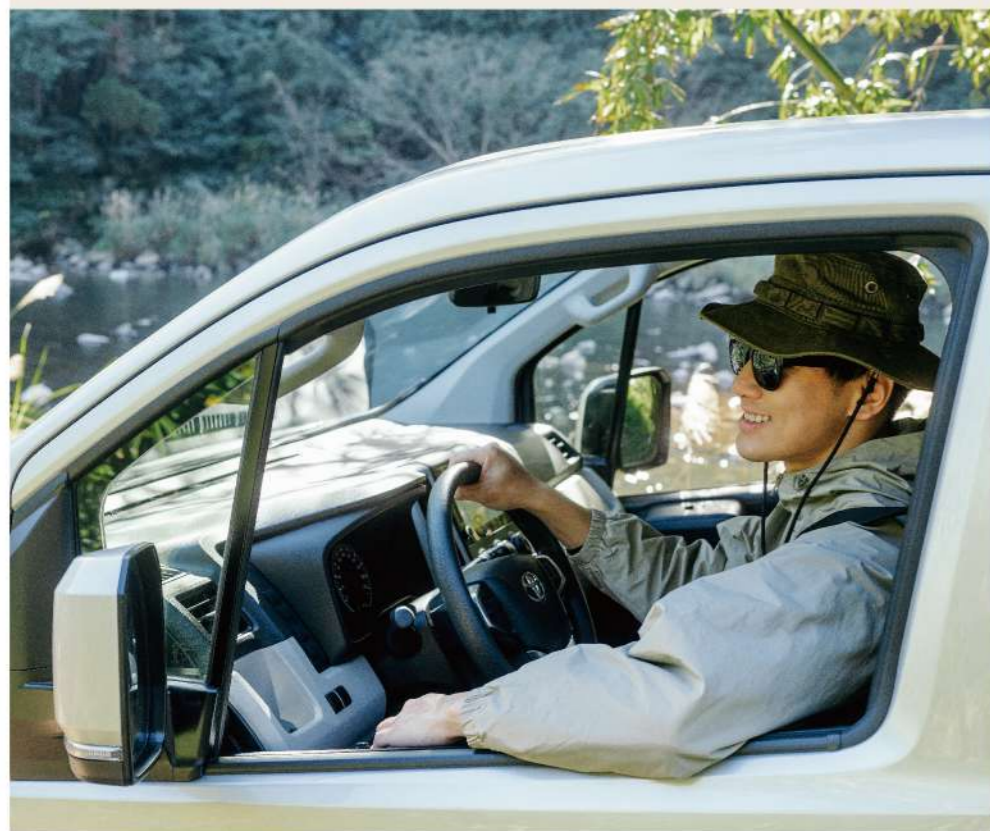

### 2.8L 1GD-FTV 直列 4 缸柴油渦輪增壓引擎

搭載 2.8L 1GD-FTV 直列 4 缸柴油渦輪增壓引擎，提供大排氣量，低轉速高扭力輸出表現  
最大馬力 176.8ps / 3,400rpm、最大扭力 45.9kg-m / 1,600-2,400rpm



### 搭載 6 速手自排變速箱

採用世界知名大廠 Aisin 6 速手自排變速箱  
配備模擬手排換檔模式，並採用直線換檔  
設計，換檔品質綿密平順，創造更暢快的  
駕駛感受與絕佳的油耗表現




### 超小 5.5M 迴轉半徑

HIACE 車長 5,265mm，軸距 3,210mm 卻  
擁有超小迴轉半徑，不管是山區彎道、市區  
迴轉、路邊停車，或停車場迴旋坡道操控  
靈活自如

# TOYOTA 極致安全防護系統

## 主動安全防護系統

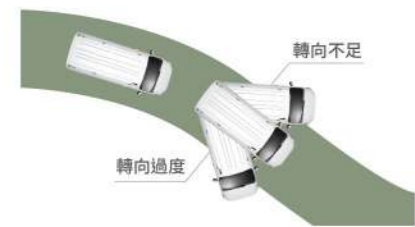

### VSC | 車輛穩定控制系統

當車輛偏離路面、轉向過度或不足時  
VSC 將調整動力輸出主動掌握行車安全




### ABS | 防鎖定煞車系統

主動防止車輪在緊急煞車時鎖死  
避免車輛失控




### HAC | 上坡起步輔助系統

當車輛上坡道起步時，系統將驅動煞車輔助駕駛  
進行操控減低車輛於上坡發生下滑的情形

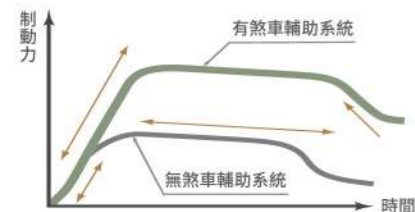

### BAS | 煞車輔助系統

根據踩煞車踏板力道及速度  
主動判斷情況緊急與否提供最強大的制動力

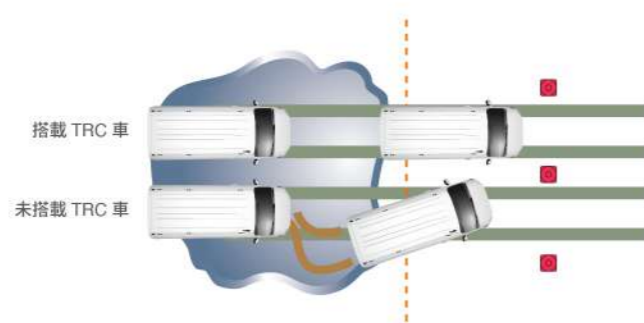

### TRC | 循跡防滑控制系統

透過系統控制有效抑制制車輛  
於濕滑路面起步或加速時可能發生的輪胎打滑

※安全配備皆為示意圖，車型與作動以實車為主。※各項安全配備及 SRS 氣囊作動均有限制條件，相關限制請洽全台各經銷商，以了解車主手冊內相關說明。

## 被動安全防護系統

### Semi-bonnet + 高剛性大樑

Semi-bonnet 車頭設計，潰縮空間大，  
高剛性大樑有效吸收來自前方衝擊

### 高剛性車體

增加焊點、車體結構強化、直梯式多橫  
樑底盤設計，並採用輕量化高剛性鋼材，  
抗扭性強、操控更穩定

### SRS 氣囊

標配 2 顆 SRS 氣囊，以最貼心的安全防護  
機制，提供碰撞時最嚴密的安全防護

## 規格配備

項目	車型	TOYOTA HIACE 露營車	
車色		月瑩白、星澤銀	
尺寸	長/寬/高	mm 5,265 / 1,950 / 2,080 (含車邊帳)	
	軸距	mm 3,210	
重量	車輛總重	kg 3,300	
	空車重	kg 2,520	
性能	最小迴轉半徑	m 5.5	
	最高速度	km/h 165	
引擎	型式	1GD-FTV 直列 4 缸柴油渦輪增壓引擎	
	排氣量	cc 2,755	
	壓縮比	15.6 : 1	
	最大馬力	ps / rpm 176.8 / 3,400	
	最大扭力	kg-m / rpm 45.9 / 1,600-2,400	
	燃料系統	柴油共軌缸內直噴系統	
	油箱容量	L 70	
	尿素桶	L 13.1	
	轉向系統	齒條齒輪式動力方向盤	
	驅動系動	前置引擎後輪驅動	
系統結構	變速系統	6 速自排變速箱	
	變速箱齒輪比	1 檔	3.600
		2 檔	2.090
		3 檔	1.488
		4 檔	1.000
		5 檔	0.687
		6 檔	0.580
	倒檔	3.732	
	懸吊系統	前 麥花臣式附防傾平衡桿 後 葉片彈簧	
	煞車系統	前輪碟式、後輪鼓式	
輪胎規格	215 / 70R16C 108 / 106T		
尾門型式	上掀式		
外觀	鍍鉻水箱護罩	●	
	鍍鉻引擎蓋飾條	●	
	水平可調頭燈	●	
	前霧燈	●	
	整合式後車燈附霧燈功能	●	
	日行燈	●	
	前/後保險桿	車身同色	
	握啟式雙前車門把手	車身同色	
	側單滑門把手	車身同色	
	抗 UV 前/後擋風玻璃	●	
	後擋風玻璃間歇式雨刷	1 支	
	車側後視鏡	車身同色 + 電動摺疊 / 調整	
	輪圈	鐵圈 + 輪圈飾蓋	
第三煞車燈	LED		

項目	車型	TOYOTA HIACE 露營車		
內裝	輔助登車把手	A 柱 (固定式) + 前座上方 (伸縮式)		
	雙前座遮陽板	●		
	雙前座電動窗	●		
	中央控制門鎖	●		
	四向可調動力方向盤	●		
	高級不織布座椅	●		
	前座冷/暖氣	●		
	空氣濾清裝置	●		
	前座/後座室內燈	●		
	MID 多功能資訊幕	●		
儀表	ECO 節能駕駛模式提示	●		
	多功能組合式床櫃	●		
	後艙平整化木質地板	●		
	車邊帳	●		
	車頂置放架	●		
	車用乾粉滅火器	●		
	後艙車廂隔板	●		
	座椅	駕駛座	前後滑動調整	●
			椅背傾斜調整	●
		乘客座	高度調整	●
雙入座椅	中央座椅摺疊式置杯架	●		
影音/通訊	8 吋觸控式影音主機	●		
	Apple Carplay / Android Auto	●		
	高級音響揚聲器	2 支		
	USB 讀取裝置	●		
	藍牙無線系統 (通訊/音樂)	●		
安全配備	遙控防盜器	●		
	晶片防盜系統 (Immobilizer)	●		
	雙前車門防撞鋼樑	●		
	VSC 車輛穩定控制系統	●		
	TRC 循跡防滑控制系統	●		
	HAC 上坡起步輔助系統	●		
	ABS 防鎖定煞車系統	●		
	TPMS 胎壓偵測警示系統	●		
	駕駛座 SRS 氣囊	●		
	副駕駛座 SRS 氣囊	●		

註1. 本車型符合我國 108 年 9 月 1 日第 6 期排氣及 110 年 7 月 1 日第 6 期噪音環保管制基準。 註2. 表列數值為標準值，未含容許公差。  
 註3. 表列最大馬力及最大扭力值，係為歐制馬力 (NET) 制，並符合 ISO 公差基準。 註4. 藍芽通訊系統不含手機，且並非應用所有廠牌手機型號。  
 註5. 本公司保留規格配備變更或停用之權利，圖中規格配備若與實車不符，請以實車為準。